

Air-In 600 dB/600 Karmiventtiili

Suomalainen korvausilmaventtiili, joka asennetaan ikkunan yläkarmiin jyrskyyn asennusaukkoon. Venttiilin käyttökohteita ovat kerros- ja pientaloasunnot, joissa on koneellinen tai painovoimainen poistojärjestelmä.

Venttiileistä tuleva ilmavirtaus suuntautuu ylös ja sivuille aiheuttamatta vedon tunnetta. Karmiventtiilien vakioväri on valkoinen, tilauksesta on saatavissa kaikki RAL-värit.

Venttiileitä on kahta eri mallia, karkeasuodattimella varustettu Air-In 600 ja desibeliventtiili Air-In 600 dB karkeasuodattimella - tilauksesta saatavana EU 2-suodatin. Mallit valitaan äänenvaimennustarpeen mukaan.


TEKNISET TIEDOT

- Vedoton ilmamäärä 7 l/s, maks. 8 l/s
- Ilmamäärän portaaton säätö 0...8 l/s
- Suodattimen ja venttiilin puhdistaminen erittäin helppoa, irrotus ilman työkaluja
- Venttiilin ulkomitat 20 x 640 mm, karmiin jyrskyttävän aukon koko 12 x 600 mm
- Ulkosäleikön mitat 620 x 45 x 10 mm
- Korvausilma ei ole yhteydessä lasien väliseen tilaan, mikä vähentää lasien likaantumista ja pintalämpötilojen laskua
- Vakioväri valkoinen, tilauksesta kaikki RAL-värit
- Äänenvaimennus, desibelimalli
 - $C_{tr} = 47,1$ dB tieliikennemelu
 - $R_{at,e} = 37,1$ dB tieliikennemelu
 - $C = 47,9$ dB lentoliikennemelu
 - $R_{av,e} = 37,9$ dB lentoliikennemelu
- Äänenvaimennus, vakiomalli
 - $C_{tr} = 41,5$ dB tieliikennemelu
 - $R_{at,e} = 31,5$ dB tieliikennemelu
 - $C = 40,6$ dB lentoliikennemelu
 - $R_{av,e} = 30,6$ dB lentoliikennemelu


Lisätietoja

Lisätietoja Air-In Karmiventtiileistä on saatavana www.dir-air.fi.

Air-In 600 dB venttiili

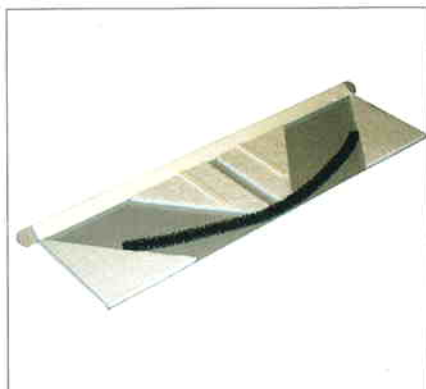

Air-In 600 venttiili

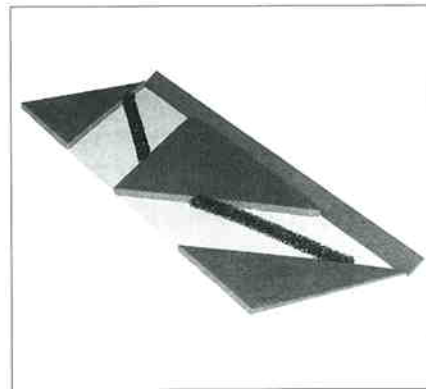

Air-In 600 dB TR Super



Air-In 600 dB TR
(saatavissa RAL-väreissä)




Air-In 600 Karmirakoverventtiili



Air-In 600 Tilkerakoverventtiili
(erikoismalli ahtaisiin tiloihin)



Air-In 600 dB Ilmamäärä

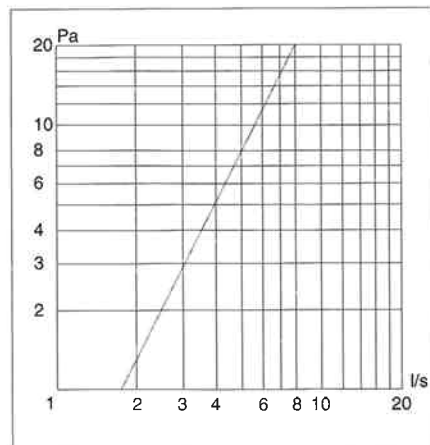

Karmirakoleikkaus

